


Vaimennuspaneeli CVL

CVL Absorptiosuhde

Käyrä ja taulukko 1

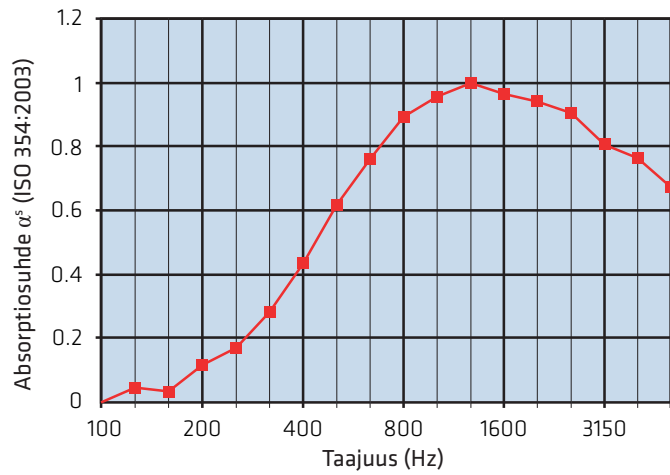

Painotettu äänen
absorptiosuhde, α_w 0.5 (M, H)


Painotettu absorptioluokka D

Taajuus (Hz)	T ₁ (s)	T ₂ (s)	α^s
100	5.02	4.97	0.01
125	5.34	4.94	0.04
160	5.24	4.94	0.03
200	4.88	4.07	0.12
250	4.96	3.81	0.17
315	5.39	3.51	0.28
400	4.91	2.80	0.43
500	4.59	2.29	0.62
630	4.82	2.10	0.76
800	4.98	1.94	0.89
1000	5.00	1.86	0.96
1250	4.72	1.77	1.00
1600	4.22	1.73	0.97
2000	3.91	1.70	0.94
2500	3.63	1.68	0.91
3150	3.22	1.68	0.81
4000	2.81	1.60	0.76
5000	2.41	1.53	0.68

Vaimennuspaneeli CVL

CVL Absorptiosuhde

Käyrä ja taulukko 2

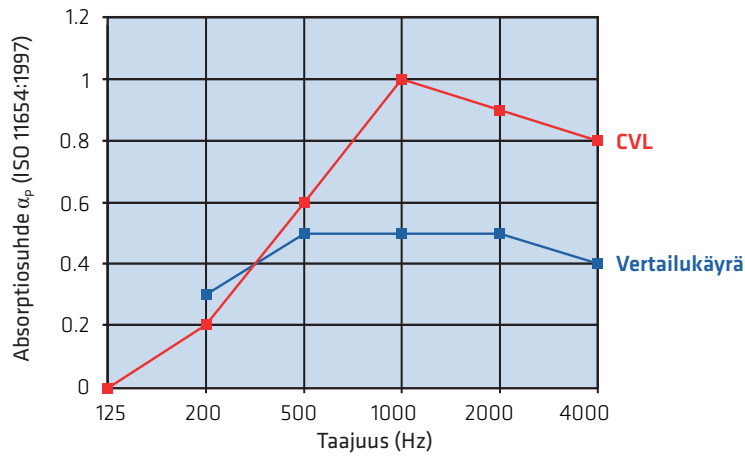

Oktaaviarvot ja luokittelu - ISO 11654

Taajuus (Hz)	Vertailukäyrä	α_p
125	-	0.00
250	0.30	0.20
500	0.50	0.60
1000	0.50	1.00
2000	0.50	0.90
4000	0.40	0.80